


Załącznik nr 1

Schemat stanowiska oraz jego wyposażenie

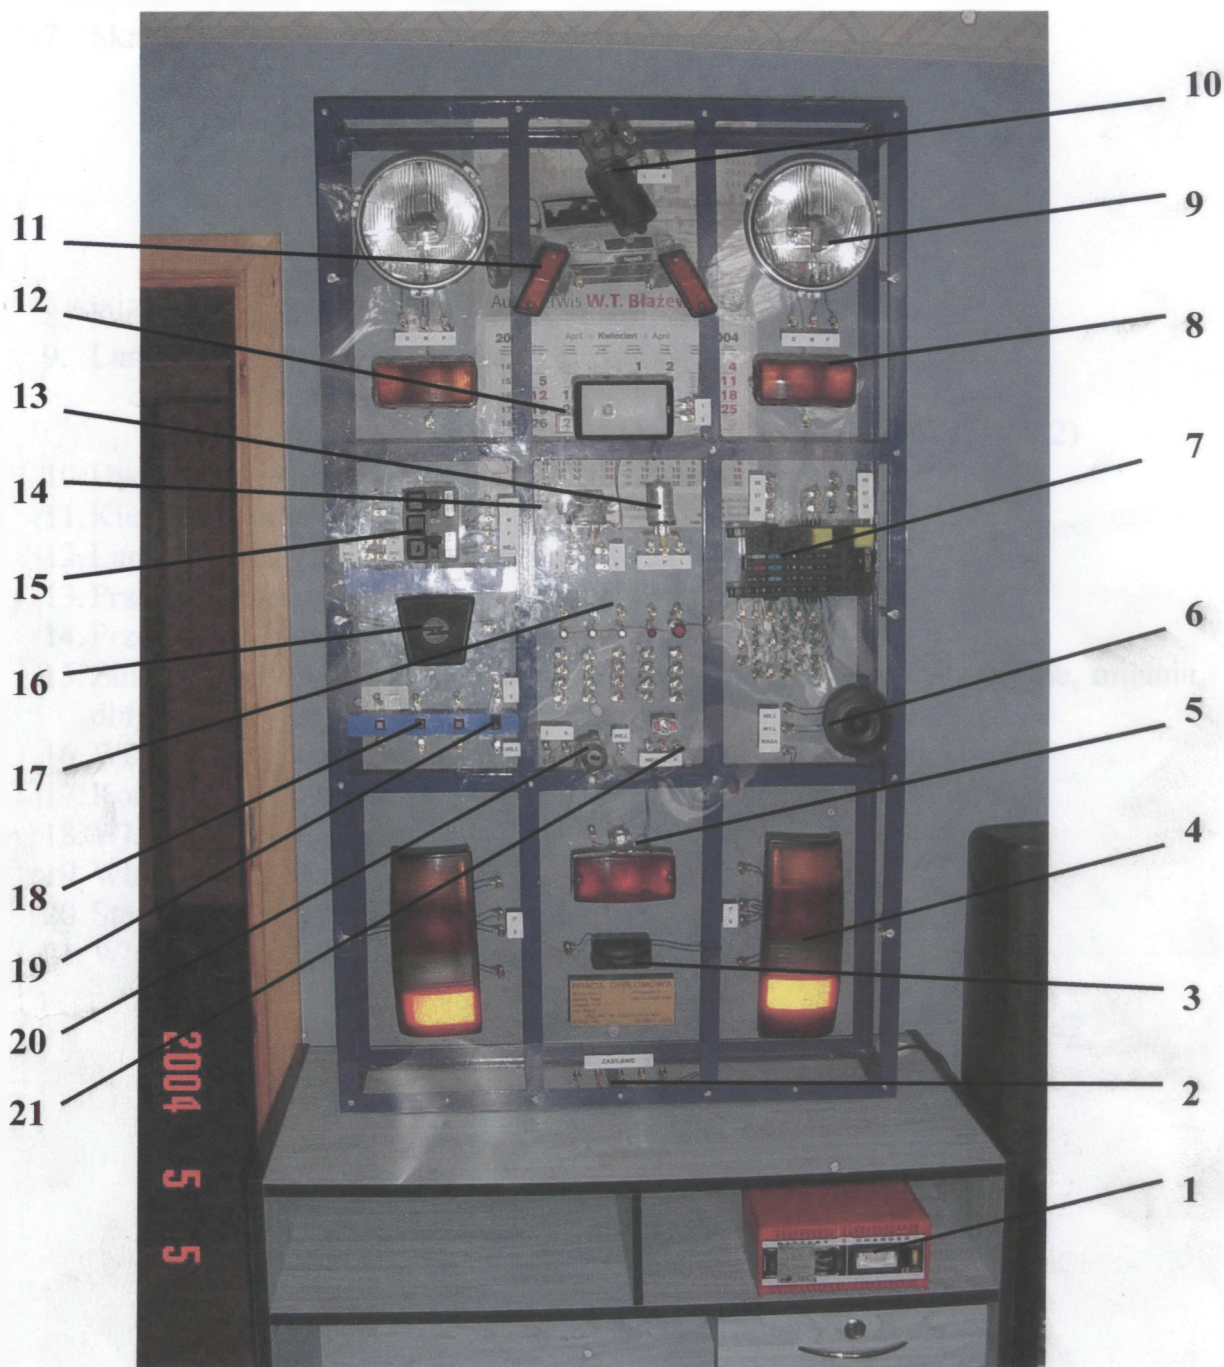

1. Prstownik
2. Gniazda zasilające 12V
3. Lampka podświetlenia tablicy rejestracyjnej (4W)
4. Zintegrowana lampa świateł tylnych:
 - a) kierunkowskaz (21W)
 - b) światło STOP-u (21W)
 - c) światło pozycyjne (17W)

- d) światło wsteczne (21W)
5. Światło przeciwmgłowe tylne (21W)
6. Syrena sygnału dźwiękowego
7. Skrzynka bezpiecznikowo – przekaźnikowa:
 - a) przekaźnik 12V 30A TYP 541 (szt.2)
 - b) przekaźnik 12V 30A TYP 542 (szt. 2)
 - c) bezpiecznik topikowy 30A (szt. 1)
 - d) bezpiecznik topikowy 15A (szt. 3)
 - e) bezpiecznik topikowy 10A (szt. 1)
 - f) bezpiecznik topikowy 7,5A (szt. 4)
8. Kierunkowskaz przedni (21W)
9. Lampa zintegrowana przednia
 - a) światło pozycyjne (4W)
 - b) światło mijania/drogowe (żarówka halogenowa H4 60/55W x 2)
10. Dwubiegowy silnik wycieraczek szyby przedniej
11. Kierunkowskaz boczny (4W)
12. Lampka podświetlenia wnętrza kabiny (2x 4W)
13. Przerywacz kierunkowskazów PU-12V 2 x 21W + 3W
14. Przerywacz świateł awaryjnych PSA-116 12V 150W
15. Zintegrowany włącznik oświetlenia zewnętrznego (światła pozycyjne, mijania, długie, awaryjne oraz przeciwmgłowe tylne)
16. Włącznik sygnału dźwiękowego
17. Kontrolki
18. Włączniki impulsowe
19. Włącznik trójstopniowy
20. Stacyjka
21. Włącznik trójstopniowy hebelkowy.